




CE 07

UNE - EN 1339:2004
Losas prefabricadas de hormigón

LOSA INGOT

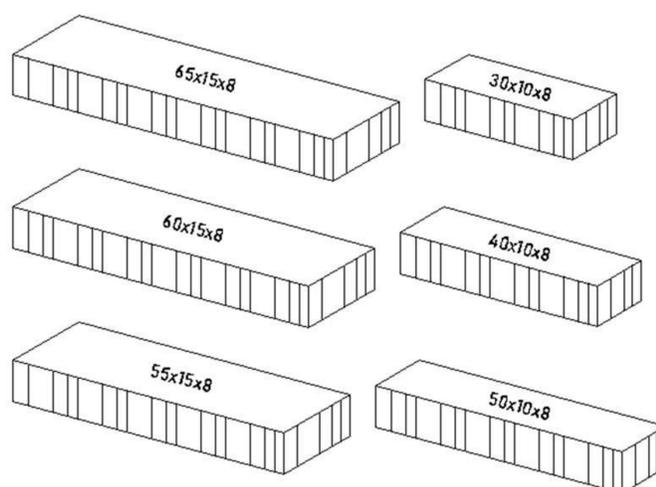


| DIMENSIONES | | | PESO |
|---------------|------------------------------|----|-----------------------|
| Longitud (mm) | 650, 600, 550, 500, 400, 300 | ±2 | 185 Kg/m ² |
| Anchura (mm) | 150, 100 | ±2 | |
| Altura (mm) | 80 | ±3 | |


| CARACTERÍSTICAS | |
|--|---------------------------------|
| Resistencia a la rotura | ≥ 5 Mpa |
| Durabilidad de la Resistencia a la rotura | Satisfactorio |
| Absorción de agua | Clase 2 |
| Resistencia al desgaste por abrasión | Clase 4 |
| Resistencia al deslizamiento/resbalamiento | ≥ 55 |
| Durabilidad de la resistencia al deslizamiento | Satisfactorio |
| Resistencia al fuego | NPD |
| Emisión de amianto | No contiene |
| Propiedades fotocatalíticas | Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido) |

| USO PREVISTO | SUPERFICIE | SISTEMA ANCLAJE |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Solera exterior | Lisa, Granallada | Bloqueo total |


ACABADOS




LISO



GRANALLADO



PROTECCIÓN
SP5 (antimanchas)
SP6 (antimanchas brillo)



ENVEJECIDO



FOTOCATALÍTICO



AQUA